


# LiDi srl



**Sistema ad espansione brevettato**

## REGGIRIPIANO DOPPIO PER VETRO

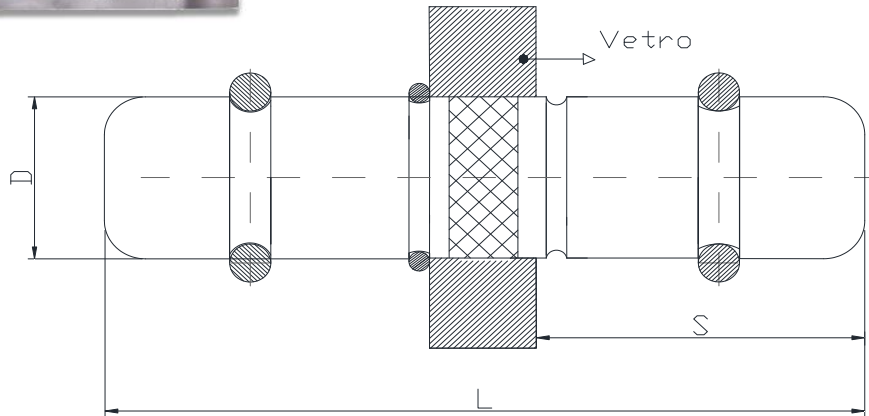

*ACCIAIO NICHELATO*

COD. ARTICOLO	DIAMETRO ( D ) mm	SPESSORE VETRO	LUNGHEZZA ( L ) mm	SPORGENZA VETRO	CHIAVE A BRUGOLA
D1	8	5   6	37	16	2

Il reggiripiano doppio viene fissato in un foro  $\varnothing 8$  con tolleranze(+0.10 / -0 ), perpendicolarmente al vetro della vetrina.

Il fissaggio si effettua con chiave a brugola che viene introdotta all' interno del reggiripiano. Cambiando la posizione dell'anello si puo utilizzare un vetro di spessore 5 o 6 mm. Smollando il grano è possibile il suo riutilizzo. In caso di utilizzo su materiali plastici(plexiglas,policarbonato ecc...)l'anello di tenuta deve essere richiesto in metallo.