



LiDi srl

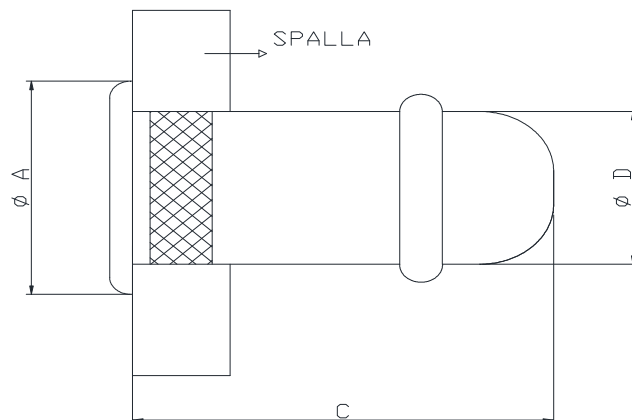

Sistema ad espansione brevettato

REGGIRIPIANO PER VETRO

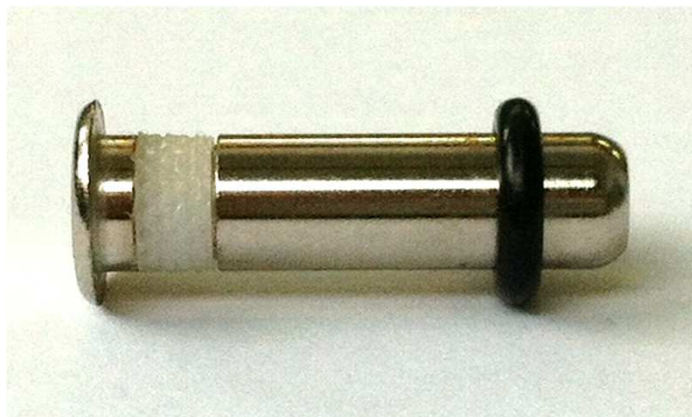

ACCIAIO NICHELATO

| COD. ARTICOLO | DIAMETRO (D) mm | DIAMETRO (A) mm | SPESSORE VETRO(mm) | SPORGENZA (S) | CHIAVE A BRUGOLA |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| V6 | 6 | 9 | Da 5 a 10 | 21 | 1,5 |
| V8 | 8 | 11 | Da 6 a 12 | 25 | 2 |

Il reggiripiano viene introdotto dall'esterno della vetrina in un foro di \varnothing (A), riportato in tabella, con tolleranze (+0.10 / -0), perpendicolarmente alla spalla. Il sistema ad espansione fa tenuta sul \varnothing del foro praticato nel materiale (Vetro, Legno, plexiglas ecc..), con un'estrema facilità nel montaggio coprendo inoltre eventuali difetti di foratura. Il fissaggio si effettua con chiave a brugola che viene introdotta all'interno del reggiripiano. Smollando il grano è possibile il suo riutilizzo.